


LED FOG

LEDDriving FOG | – Светодиодные противотуманные фары

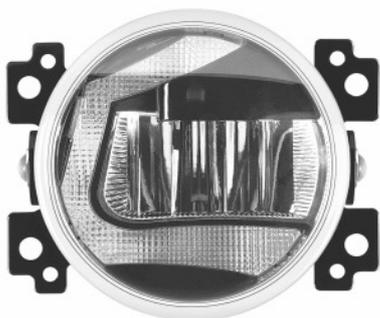

Области применения

- Дневные ходовые огни
- Противотуманные фары
- Подходят для бортовых систем электропитания на 12 В и 24 В

Преимущества продукта

- Гарантия – 5 лет
- Ровный свет без световых пятен
- Низкое энергопотребление
- Линза отличается устойчивостью к воздействию гравия в соответствии с требованиями ASTM D256 и ISO 179
- Автоматическая работа благодаря системе интеллектуальному управления
- Простая установка

Характеристики продукта

- Светодиодная противотуманная фара с функцией дневного ходового огня
- Световод с высококачественной светодиодной технологией
- Цветовая температура: до 6000 К
- Длительный срок службы: до 5000 ч.
- Сертификация по стандартам ECE, SAE, CCC и IP
- Технология OEM
- Степень защиты: IP67

Техническое описание продукта

Technical data

Размеры и вес

| | |
|--------------|-----------|
| Вес продукта | 1550,00 g |
|--------------|-----------|

Сертификаты и Стандарты

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| ECE-категория | R87 / R19 |
| Сертификация/Соответствие стандартам | Знак одобрения E1 |

Классификация

| | |
|--------------|-----------------|
| Номер заказа | LEDFOG101 BK 12 |
|--------------|-----------------|

Техническое описание продукта



Detail

Данные для заказа

| Product code | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем | Вес брутто |
|---------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------|
| 4008321890566 | LED FOG | Folding carton box 1 | 280 mm x 145 mm x 40 mm | 1.62 дм ³ | 1828.00 g |
| 4008321890573 | LED FOG | Shipping carton box 4 | 634 mm x 306 mm x 231 mm | 44.81 дм ³ | 8808.00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Условия гарантии доступны на странице

▶ www.osram.com/am-guarantee

Соответствие стандартам

Соответствие ECE E1

Соответствие ECE R19/R87

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.